




aktuell

Stand: Mai 2012

Gewebeschutzschlauch auf Rolle Polyester; Nylon; Rilsan; Tisaflex FR

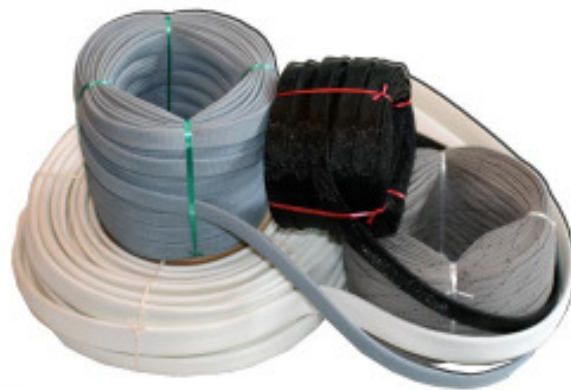

Material:

- Polyester / Farben: grau / schwarz
- Temperatureinsatzbereich -50° C bis + 150° C Grad

Art. Nr.	Farbe	Durchmesser	Ring länge
20 00 00 / 20 00 01	grau / schwarz	4 mm	100 Meter
20 00 02 / 20 00 03	grau / schwarz	6 mm	100 Meter
20 00 04 / 20 00 05	grau / schwarz	8 mm	100 Meter
20 00 06 / 20 00 07	grau / schwarz	10 mm	100 Meter
20 00 08 / 20 00 09	grau / schwarz	12 mm	50 Meter
20 00 10 / 20 00 11	grau / schwarz	15 mm	50 Meter
20 00 12 / 20 00 13	grau / schwarz	20 mm	25 Meter
20 00 14 / 20 00 15	grau / schwarz	25 mm	25 Meter
20 00 16 / 20 00 17	grau / schwarz	30 mm	25 Meter
20 00 18 / 20 00 19	grau / schwarz	40 mm	25 Meter
20 00 20 / 20 00 21	grau / schwarz	50 mm	25 Meter



GS-System GmbH
Im Seetal 1/9
D- 74535 Mainhardt
Tel.: +49 (0) 7903 93 29 90
Fax: +49 (0) 7903 93 29 921
E-Mail: info@gs-system.de

Internet: www.gs-system.de


GS-System Nord GmbH
Grubenstrasse 20
D- 18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 203 72 13
Fax: +49 (0) 38207 77 62 68
E-Mail: info.nord@gs-system.de



aktuell

Stand: Mai 2012

Gewebeschutzschlauch auf Rolle Polyester; Nylon; Rilsan; Tisaflex FR

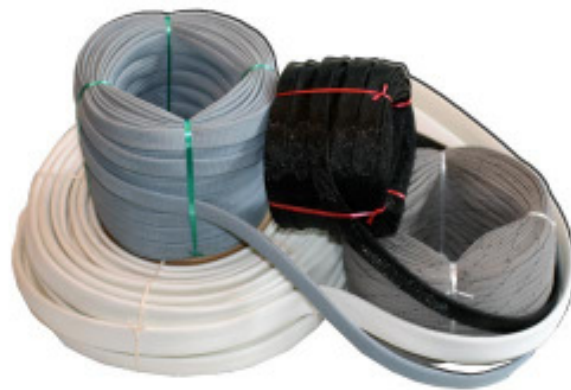

Material:

- Nylon PA6.6
- Farbe: grau

Temperatureinsatzbereich -60° C bis + 160° C Grad

Art. Nr.	Farbe	Durchmesser	Ring länge
20 01 00	grau	3 mm	100 Meter
20 01 02	grau	4 mm	100 Meter
20 01 04	grau	5 mm	100 Meter
20 01 06	grau	6 mm	100 Meter
20 01 08	grau	8 mm	100 Meter
20 01 10	grau	10 mm	50 Meter
20 01 12	grau	12 mm	50 Meter
20 01 14	grau	15 mm	50 Meter
20 01 16	grau	20 mm	50 Meter
20 01 18	grau	25 mm	50 Meter
20 01 20	grau	30 mm	50 Meter
20 01 22	grau	40 mm	50 Meter



GS-System GmbH
Im Seetal 1/9
D- 74535 Mainhardt
Tel.: +49 (0) 7903 93 29 90
Fax: +49 (0) 7903 93 29 921
E-Mail: info@gs-system.de

Internet: www.gs-system.de


GS-System Nord GmbH
Grubenstrasse 20
D- 18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 203 72 13
Fax: +49 (0) 38207 77 62 68
E-Mail: info.nord@gs-system.de



aktuell

Stand: Mai 2012

Gewebeschutzschlauch auf Rolle Polyester; Nylon; Rilsan; Tisaflex FR

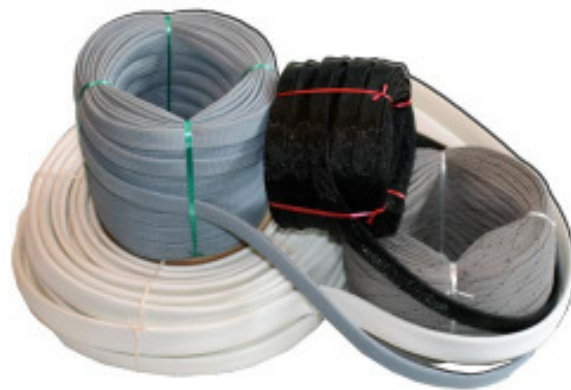

Material:

- Rilsan PA 11
- Farbe: grau / schwarz
- UL94 V2

Temperatureinsatzbereich -70° C bis + 100° C Grad

Art. Nr.	Farbe	Durchmesser	Ring länge
20 02 00 / 20 02 01	grau / schwarz	3 mm	100 Meter
20 02 02 / 20 02 03	grau / schwarz	4 mm	100 Meter
20 02 04 / 20 02 05	grau / schwarz	6 mm	100 Meter
20 02 06 / 20 02 07	grau / schwarz	8 mm	100 Meter
20 02 08 / 20 02 09	grau / schwarz	10 mm	50 Meter
20 02 10 / 20 02 11	grau / schwarz	12 mm	50 Meter
20 02 12 / 20 02 13	grau / schwarz	14 mm	50 Meter
20 02 14 / 20 02 15	grau / schwarz	16 mm	50 Meter
20 02 16 / 20 02 17	grau / schwarz	18 mm	50 Meter
20 02 18 / 20 02 19	grau / schwarz	20 mm	50 Meter
20 02 20 / 20 02 21	grau / schwarz	25 mm	50 Meter
20 02 22 / 20 02 23	grau / schwarz	30 mm	50 Meter



GS-System GmbH
Im Seetal 1/9
D- 74535 Mainhardt
Tel.: +49 (0) 7903 93 29 90
Fax: +49 (0) 7903 93 29 921
E-Mail: info@gs-system.de

Internet: www.gs-system.de


GS-System Nord GmbH
Grubenstrasse 20
D- 18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 203 72 13
Fax: +49 (0) 38207 77 62 68
E-Mail: info.nord@gs-system.de



aktuell

Stand: Mai 2012

Gewebeschutzschlauch auf Rolle Polyester; Nylon; Rilsan; Tisaflex FR

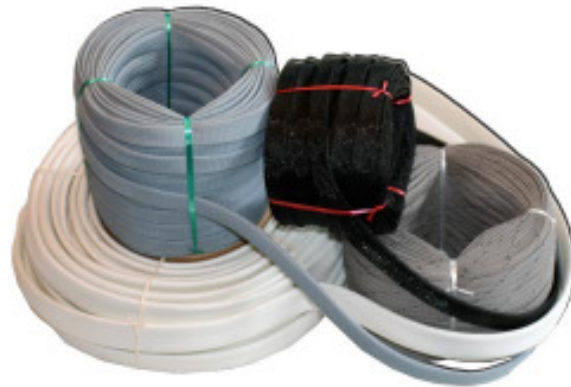

Material:

- Acrylic Resin und Glasfaser
- Farbe: weiss
- UL94 V0 Halogenfrei

Temperatureinsatzbereich -40° C bis + 155° C Grad

Art. Nr.	Farbe	Durchmesser	Ring länge
20 03 00	weiss	4 mm	25 Meter
20 03 02	weiss	5 mm	25 Meter
20 03 04	weiss	6 mm	25 Meter
20 03 06	weiss	7 mm	25 Meter
20 03 08	weiss	8 mm	25 Meter
20 03 10	weiss	10 mm	25 Meter
20 03 12	weiss	12 mm	25 Meter
20 03 14	weiss	16 mm	25 Meter



GS-System GmbH
Im Seetal 1/9
D- 74535 Mainhardt
Tel.: +49 (0) 7903 93 29 90
Fax: +49 (0) 7903 93 29 921
E-Mail: info@gs-system.de

Internet: www.gs-system.de

GS-System Nord GmbH
Grubenstrasse 20
D- 18055 Rostock
Tel.: +49 (0) 381 203 72 13
Fax: +49 (0) 38207 77 62 68
E-Mail: info.nord@gs-system.de